



## NUOVO PROFILO TELAIO F88309

- Trasmittanza termica nodo laterale (calcolo)  $U_f=2,8 \text{ W/mq K}$  vetro  $U_g=1,0 \text{ W/mq K}$ , canalina warm edge
- Trasmittanza termica infissi standard (calcolo)  $U_w=1,9 \text{ W/mq K}$  (per infissi di qualsiasi dim.)
- Trasmittanza termica infissi standard (calcolo)  $U_w=1,7 \text{ W/mq K}$  (per infissi con superficie  $> 2,3 \text{ mq}$ )
- Compatibile con accessori Master AS 200
- Assemblaggio senza tappo per connessione telai
- Lavorazione scarico acqua a pantografo

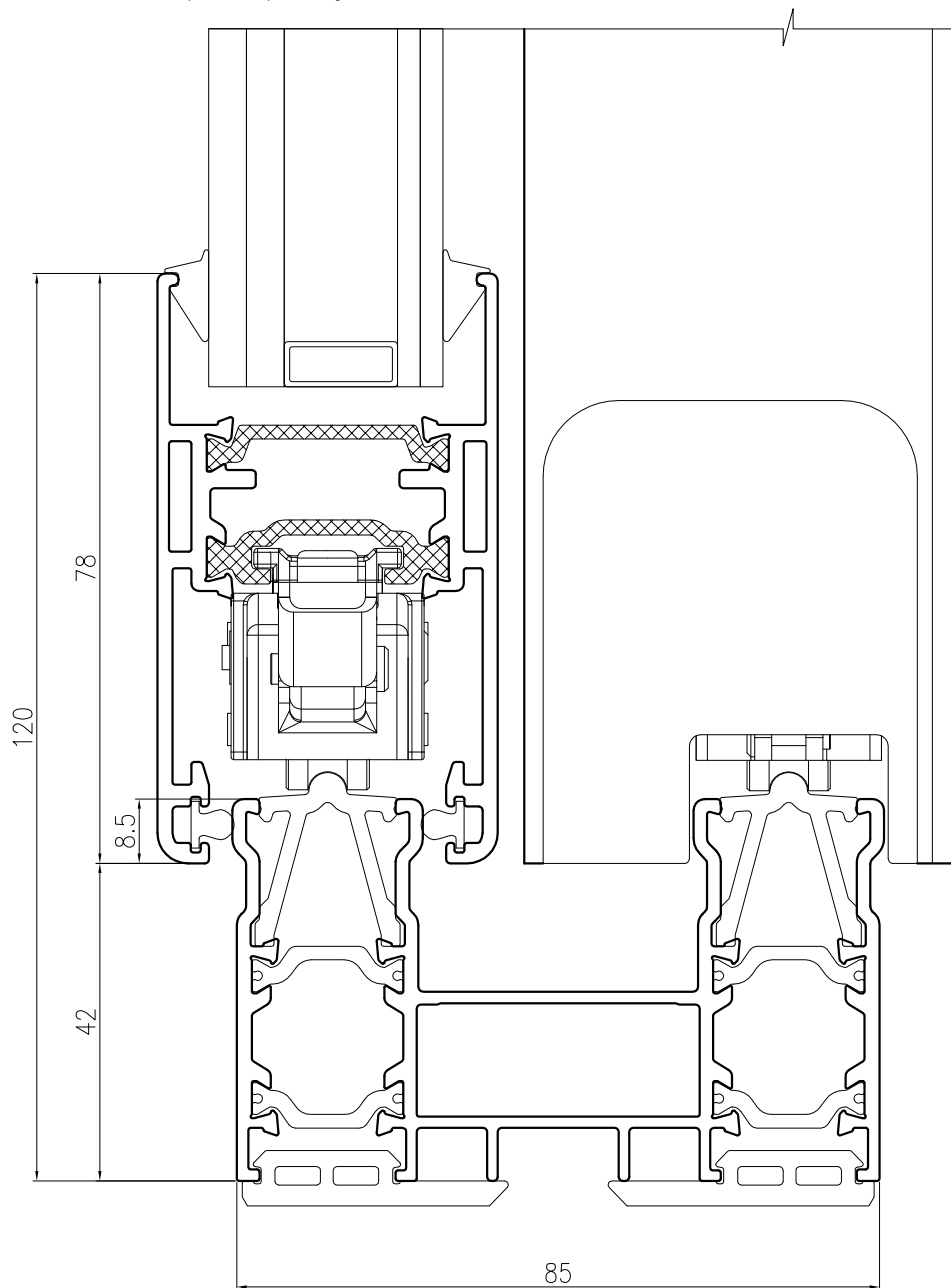


## NUOVO PROFILO TELAIO F88310

- Trasmissione termica nodo laterale (calcolo)  $U_f=2,8 \text{ W/mq K}$  vetro  $U_g=1,0 \text{ W/mq K}$ , canalina warm edge
- Trasmissione termica infissi standard (calcolo)  $U_w=1,9 \text{ W/mq K}$  (per infissi di qualsiasi dim.)
- Trasmissione termica infissi standard (calcolo)  $U_w=1,7 \text{ W/mq K}$  (per infissi con superficie  $> 2,3 \text{ mq}$ )
- Compatibile con accessori Master AS 200
- Assemblaggio senza tappo per connessione telai
- Lavorazione scarico acqua a pantografo

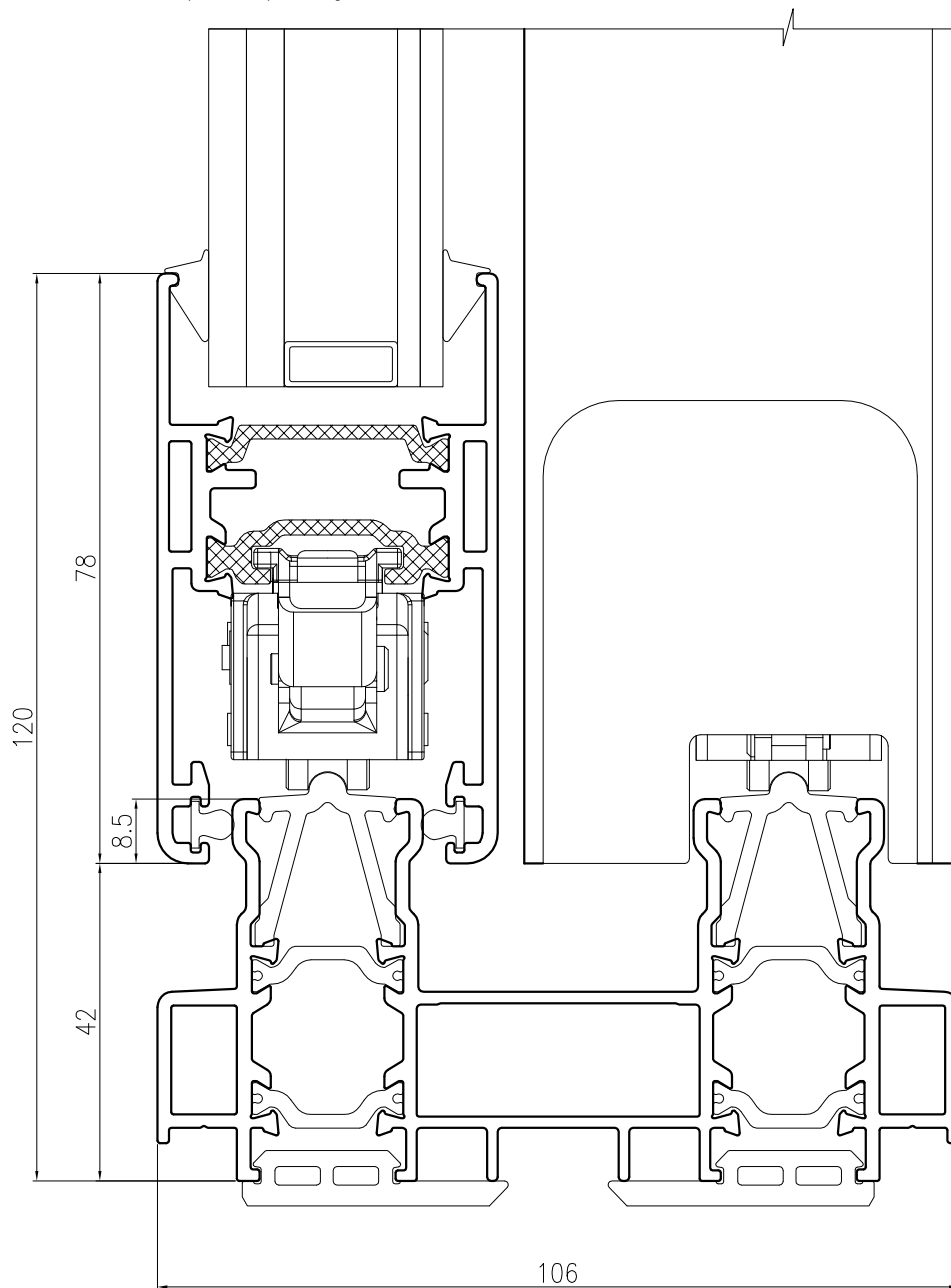

## TRASMITTANZA NODO LATERALE

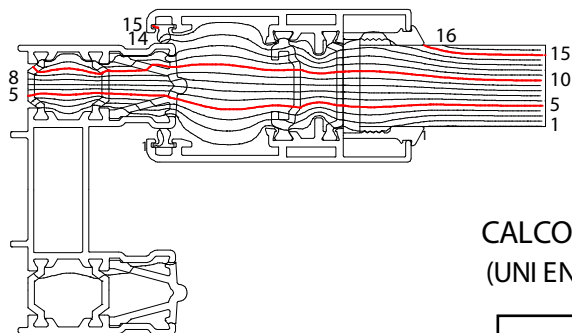


CALCOLO VALORE  $U_f$   
(UNI EN 10077-2: 2012)

$$U_f = 2,83 \quad \text{W/m}^2 \text{ K}$$

## TRASMITTANZA INFISSI STANDARD

(dimensioni UNI EN 14351-1:2010)

Vetro  $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ , canalina warm edge

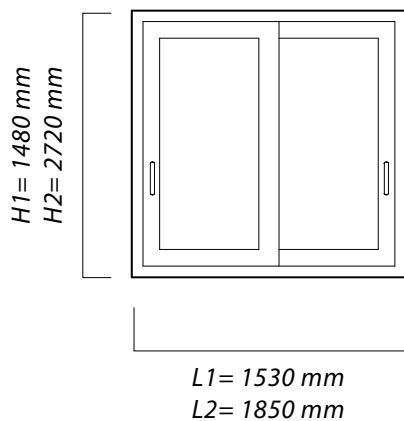

CALCOLO VALORE  $U_w$   
(UNI EN 10077-1: 2007)










per infissi di qualsiasi dimensione

$$U_{w_1} \quad 1,9 \quad \text{W/m}^2 \text{ K}$$



per infissi con superficie  $> 2,3 \text{ m}^2$ :

$$U_{w_2} \quad 1,7 \quad \text{W/m}^2 \text{ K}$$

|         |                                                                                     |                                                                                               |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2129.4  |    | BORCHIA COPRICILINDRO<br><br>Tipologia alza-ante scorrevole                                   | 6374    |    | FAST LOCK CON NASELLO<br>AD UNCINO L = 1600 mm<br><br>Tipologia scorrevole                                                                                                                     |
| 3071    |    | MARTELLINA "COMFORT"<br><br>Tipologia scorrevole                                              | 6374.5  |    | KIT CHIUSURA PER 6374<br><br>Tipologia scorrevole                                                                                                                                              |
| 3080    |    | MARTELLINA SINGOLA<br>CON MANICO LUNGO<br><br>Tipologia alza-ante scorrevole                  | 6398.1  |    | MANIGLIA AD INCASSO<br>PER ANTA SECONDARIA<br><br>Tipologia scorrevole                                                                                                                         |
| 3080.10 |    | MARTELLINA DOPPIA<br>CON MANICO LUNGO<br><br>Tipologia alza-ante scorrevole                   | 6398.11 |    | MANIGLIA AD INCASSO<br>da accoppiare con art. 3080<br><br>Tipologia alza-ante scorrevole                                                                                                       |
| 3080.11 |   | MARTELLINA CON<br>MANICO LUNGO E<br>VASCHETTA DI TRAINO<br><br>Tipologia alza-ante scorrevole | 6675.11 |  | CARRELLO DOPPIO<br>BILANCIATO REGISTRABILE<br>Portata 180 kg per anta<br><br>Tipologia scorrevole                                                                                              |
| 6371    |  | FAST LOCK CON NASELLO<br>AD UNCINO L = 600 mm<br><br>Tipologia scorrevole                     | 6700    |  | KIT CREMONESE CON PUNTI<br>DI CHIUSURA FISSI<br>Altezza anta da 1275 mm<br>a 1775 mm – 2 punti di<br>chiusura fissi<br>H maniglia 410 mm<br><br>Tipologia alza-ante scorrevole                 |
| 6371.5  |  | KIT CHIUSURA PER 6371<br><br>Tipologia scorrevole                                             | 6700.3  |  | KIT CREMONESE CON PUNTI<br>DI CHIUSURA FISSI<br>Altezza anta da 1275 mm<br>a 1775 mm – 2 punti di<br>chiusura - naselli regolabili<br>H maniglia 410 mm<br><br>Tipologia alza-ante scorrevole  |
| 6372    |  | FAST LOCK CON NASELLO<br>AD UNCINO L = 1000 mm<br><br>Tipologia scorrevole                    | 6701    |  | KIT CREMONESE CON PUNTI<br>DI CHIUSURA FISSI<br>Altezza anta da 1776 mm<br>a 2275 mm – 3 punti di<br>chiusura fissi<br>H maniglia 1010 mm<br><br>Tipologia alza-ante scorrevole                |
| 6372.5  |  | KIT CHIUSURA PER 6372<br><br>Tipologia scorrevole                                             | 6701.3  |  | KIT CREMONESE CON PUNTI<br>DI CHIUSURA FISSI<br>Altezza anta da 1776 mm<br>a 2275 mm – 3 punti di<br>chiusura - naselli regolabili<br>H maniglia 1010 mm<br><br>Tipologia alza-ante scorrevole |



|         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                      |                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6702    |    | <b>KIT CREMONESE CON PUNTI DI CHIUSURA FISSI</b><br>Altezza anta da 2276 mm a 2675 mm – 3 punti di chiusura fissi<br>H maniglia 2513 mm<br>Tipologia alza-ante scorrevole                | 6835.4  |    | <b>TASSELLO TENUTA CENTRALE INFERIORE</b><br>Tipologia scorrevole<br>Tipologia alza-ante scorrevole                                         |
| 6702.3  |    | <b>KIT CREMONESE CON PUNTI DI CHIUSURA FISSI</b><br>Altezza anta da 2276 mm a 2675 mm – 3 punti di chiusura - naselli regolabili<br>H maniglia 2513 mm<br>Tipologia alza-ante scorrevole | 6845.2  |   | <b>TASSELLO ANTISOLLEVAMENTO E ANTISCARRUCOLAMENTO</b><br>Tipologia alza-ante scorrevole                                                    |
| 6711.10 |    | <b>KIT CARRELLI</b><br>Portata 200 kg per anta<br>Per larghezza anta da 800 mm a 1800 mm<br>Tipologia alza-ante scorrevole                                                               | 6845.4  |   | <b>TASSELLO ANTISOLLEVAMENTO E ANTISCARRUCOLAMENTO</b><br>Tipologia scorrevole                                                              |
| 6711.11 |    | <b>CARRELLO SUPPLEMENTARE</b><br>Per larghezza anta da 1801 mm a 2500 mm<br>Tipologia alza-ante scorrevole                                                                               | 6861.1  |    | <b>TAPPO COPRILAVORAZIONE</b><br>Tipologia scorrevole<br>Tipologia alza-ante scorrevole                                                     |
| 6720.10 |  | <b>TASSELLO DI TENUTA CENTRALE SUPERIORE</b><br>Tipologia alza-ante scorrevole                                                                                                           | 0371    |  | <b>SQUADRETTA PER ANTA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO A DOPPIO PULSANTE</b><br>Tipologia scorrevole<br>Tipologia alza-ante scorrevole              |
| 6720.5  |  | <b>TONDINO PER COLLEGAMENTO CARRELLI</b><br>Barra Ø8 in acciaio inox L=1500 mm<br>Tipologia alza-ante scorrevole                                                                         | SQ01    |  | <b>SQUADRETTA A PULSANTE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO PER TELAIO F88309 - F88310</b><br>Tipologia scorrevole<br>Tipologia alza-ante scorrevole   |
| 6720.7  |  | <b>KIT MICROVENTILAZIONE</b><br>con contropiastra inclusa<br>Tipologia alza-ante scorrevole                                                                                              | GS 2922 |  | <b>SQUADRETTA A CIANFRINARE O AVVITARE IN ALLUMINIO ESTRUSO PER TELAIO F88310</b><br>Tipologia scorrevole<br>Tipologia alza-ante scorrevole |
| 6720.8  |  | <b>KIT CONTROPIASTRA</b><br>1 punto di chiusura<br>Tipologia alza-ante scorrevole                                                                                                        | GS 2938 |  | <b>COPPIA TAPPI GOCCIOLATOIO PROFILO F88305</b><br>Tipologia scorrevole<br>Tipologia alza-ante scorrevole                                   |
| 6721.1  |  | <b>KIT SERRATURA DI SICUREZZA</b><br>Tipologia alza-ante scorrevole                                                                                                                      |         |                                                                                      |                                                                                                                                             |

## SEZIONE 4

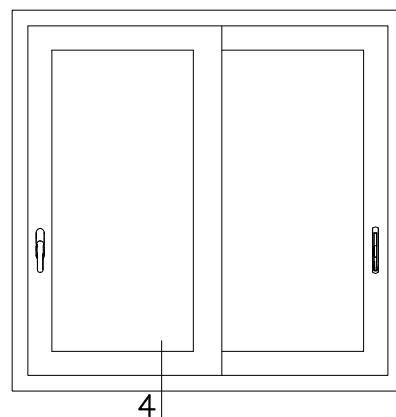
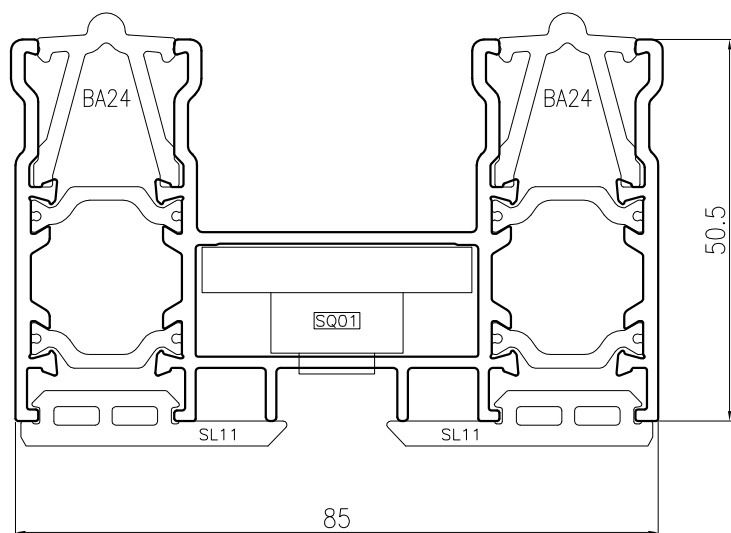


F88309  
1.988 kg/m

## SEZIONE 1

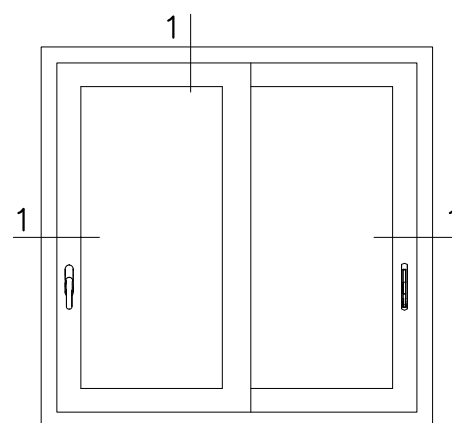
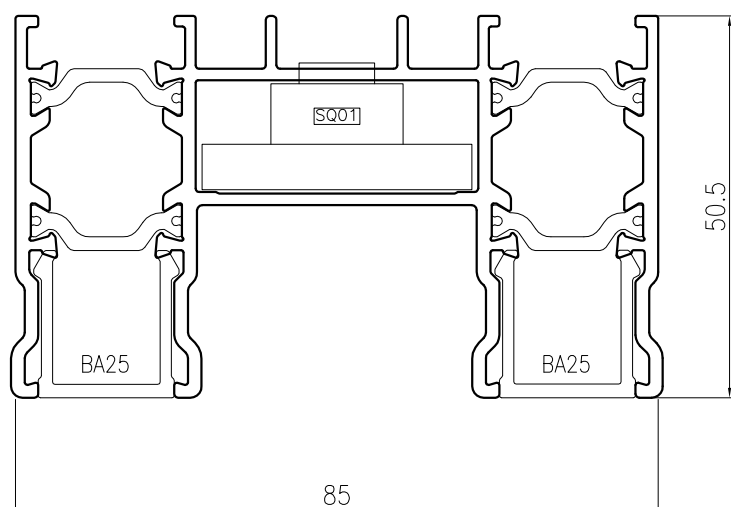


## SEZIONE 4



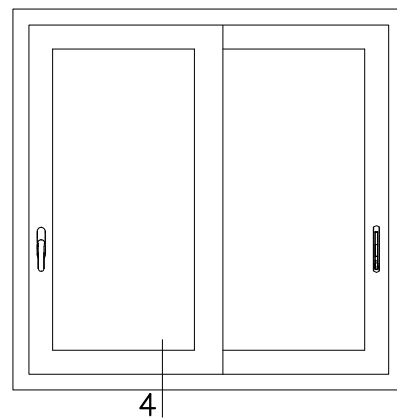
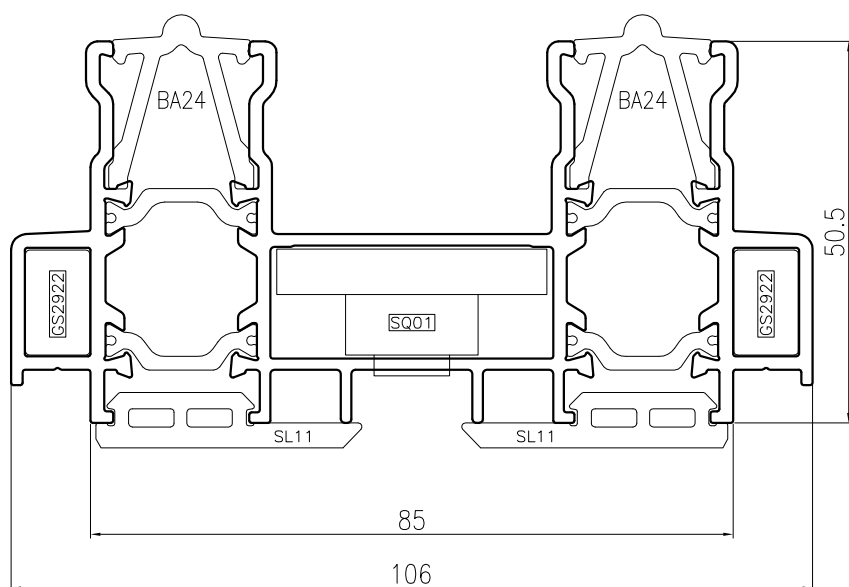


F88310  
2.365 kg/m




## SEZIONE 1

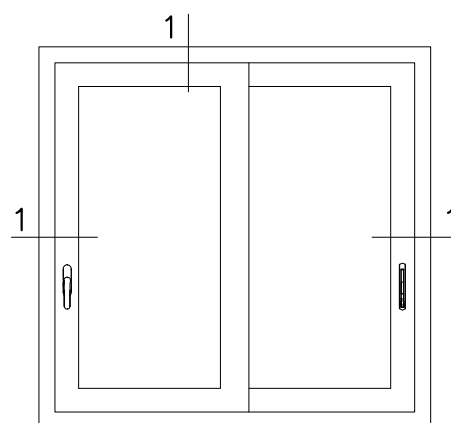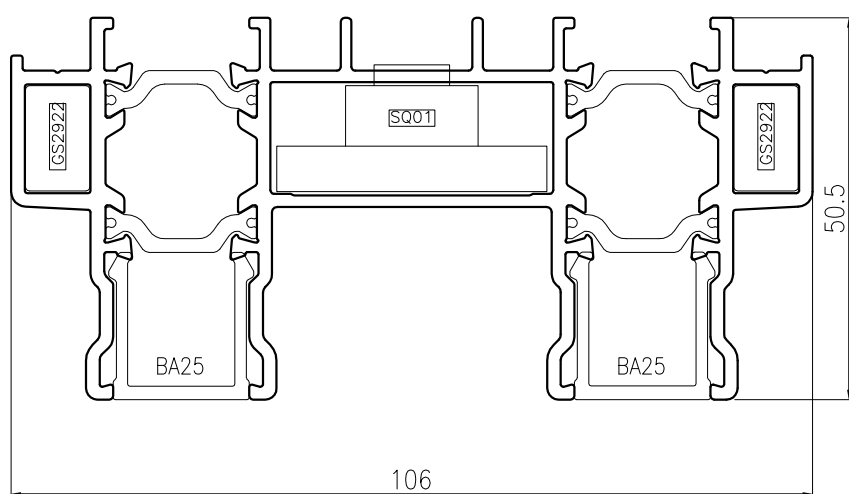


## SEZIONE 1

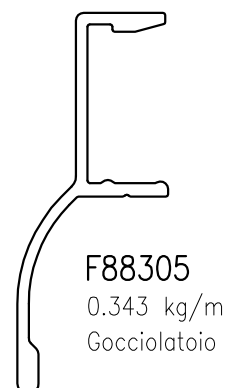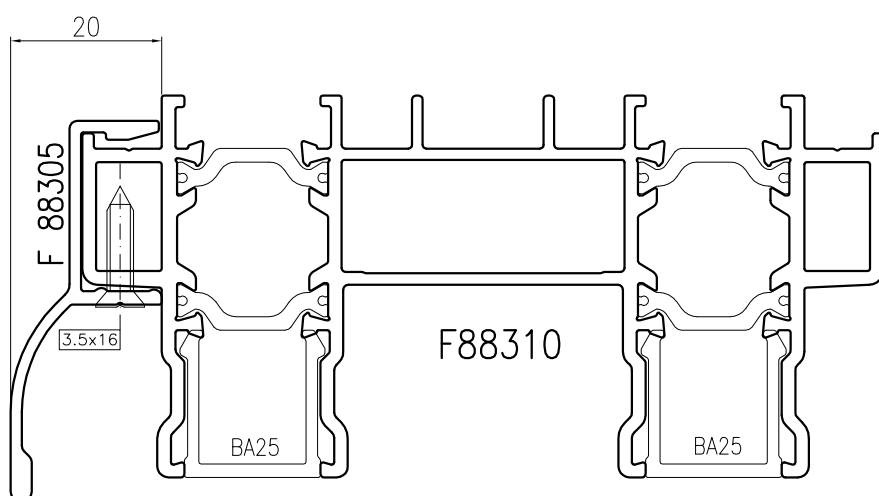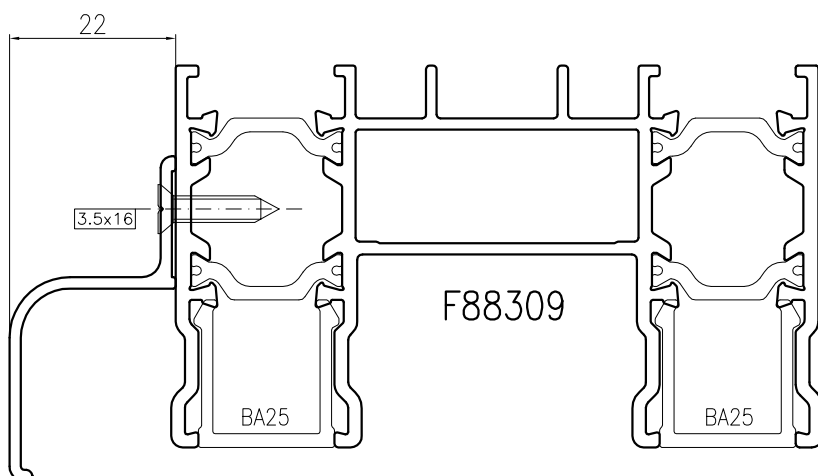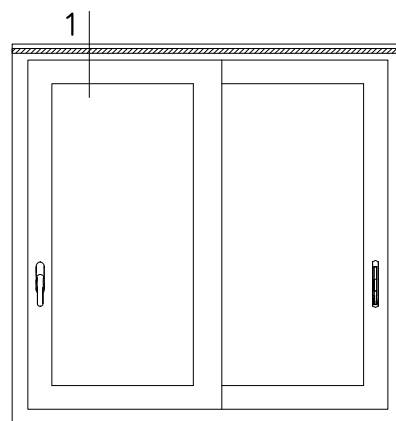


## LAVORAZIONI SUI TELAI F88309 – F88310 PER DRENAGGIO ACQUA

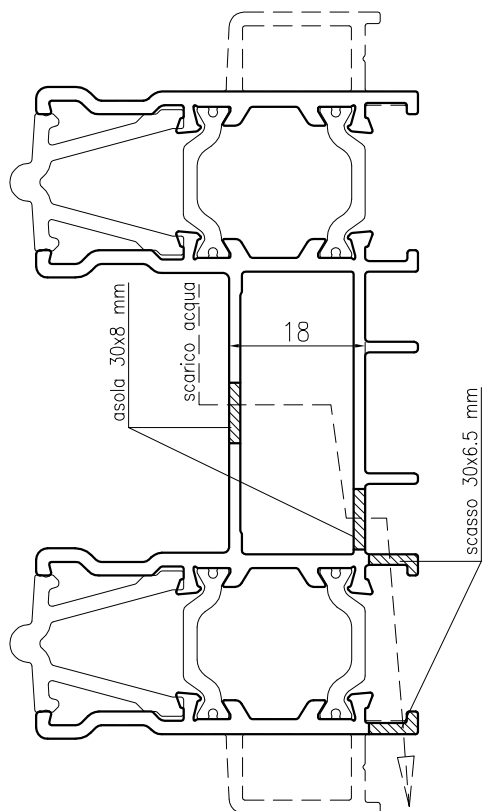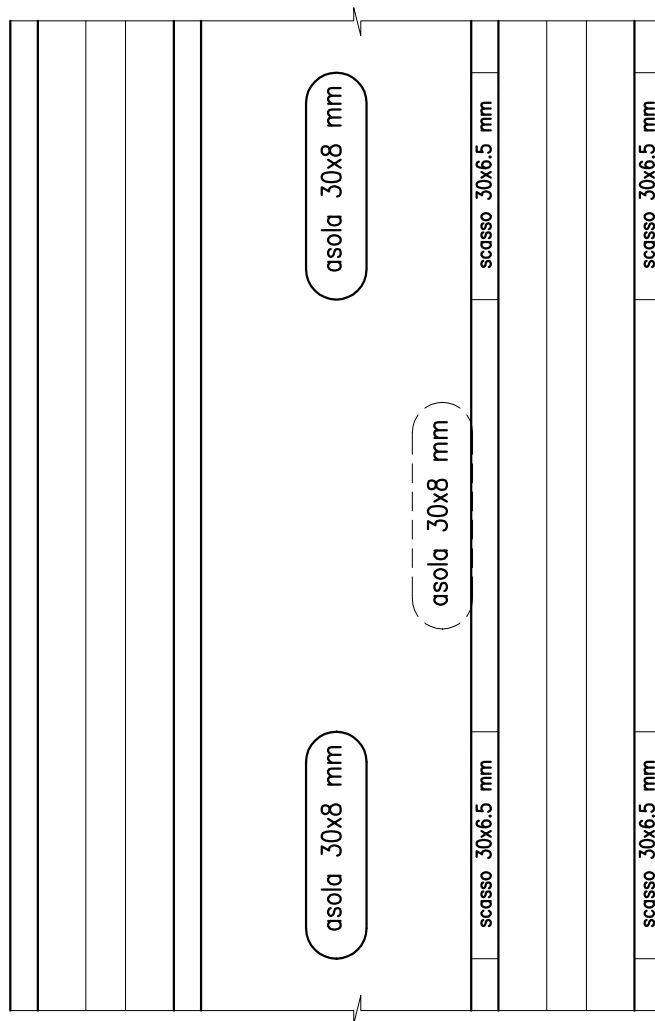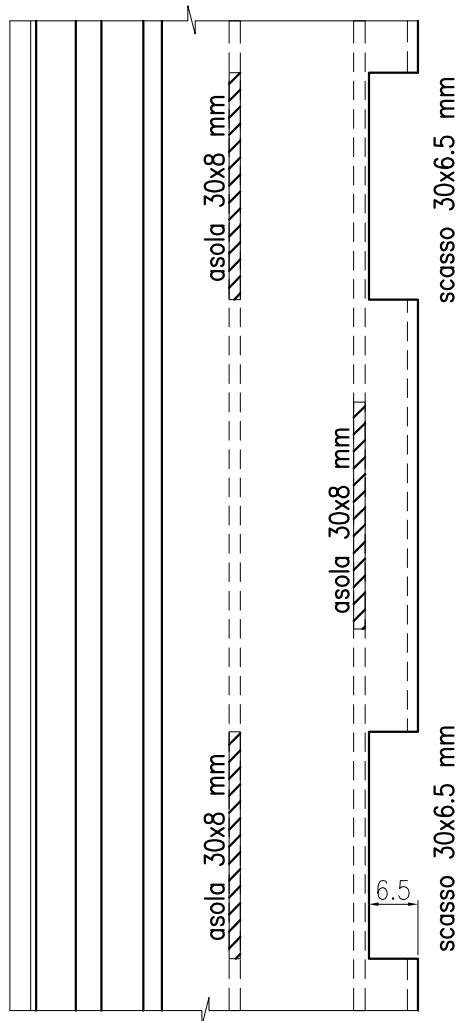

### SEZIONE 4

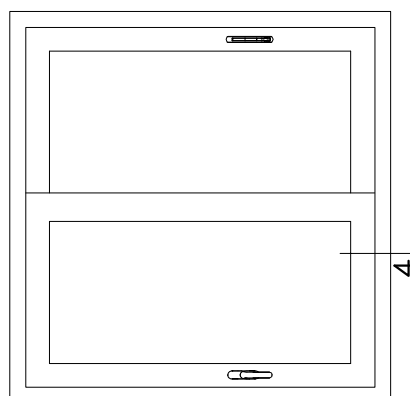


## TIPOLOGIA SCORREVOLE

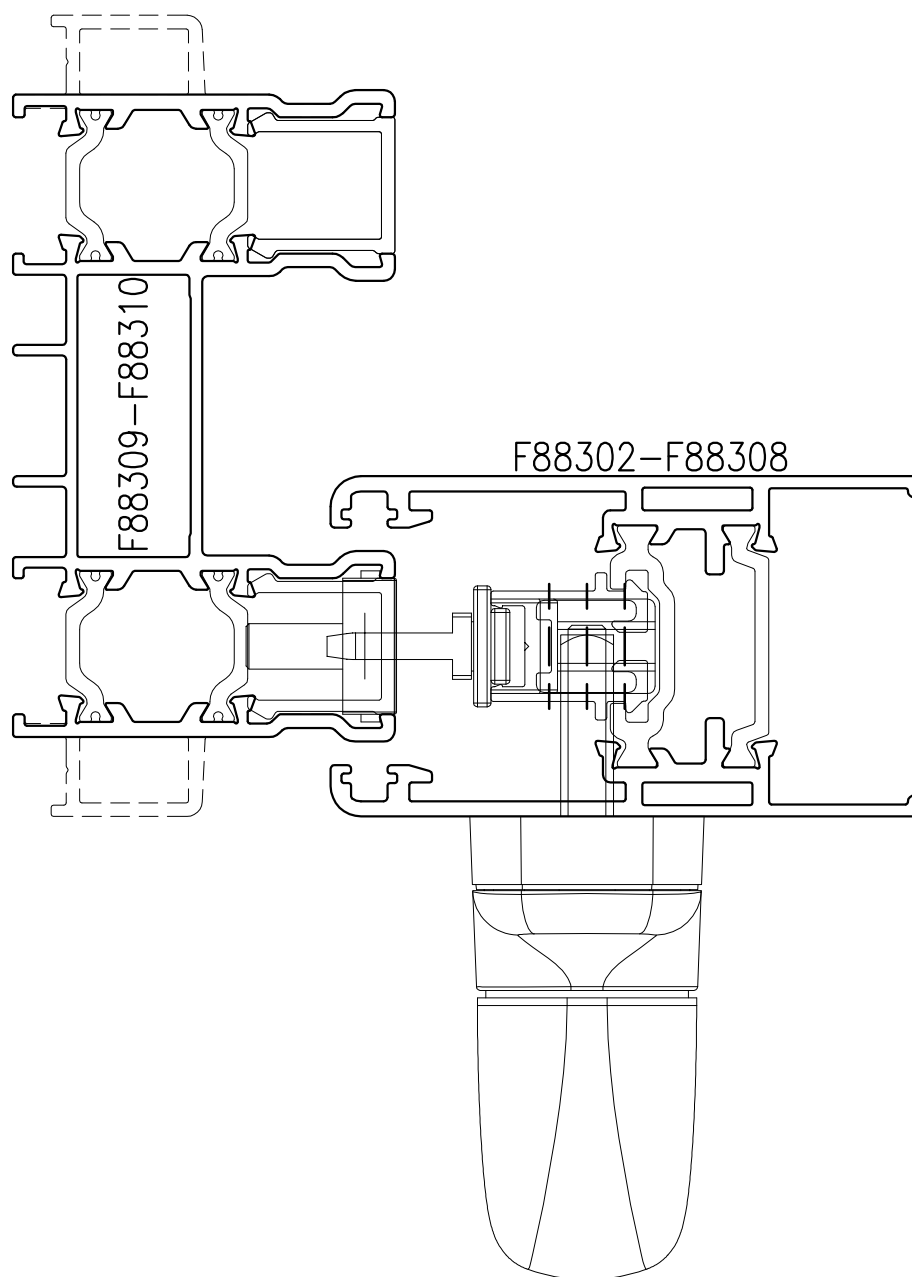


- 6371 - Fast lock con nasello ad uncino L=600
- 6372 - Fast lock con nasello ad uncino L=1000
- 6374 - Fast lock con nasello ad uncino L=1600
- 6371.5 - Kit di chiusura per 6371
- 6372.5 - Kit di chiusura per 6372
- 6374.5 - Kit di chiusura per 6374
- 3071 - "COMFORT" Martellina

## TIPOLOGIA SCORREVOLE

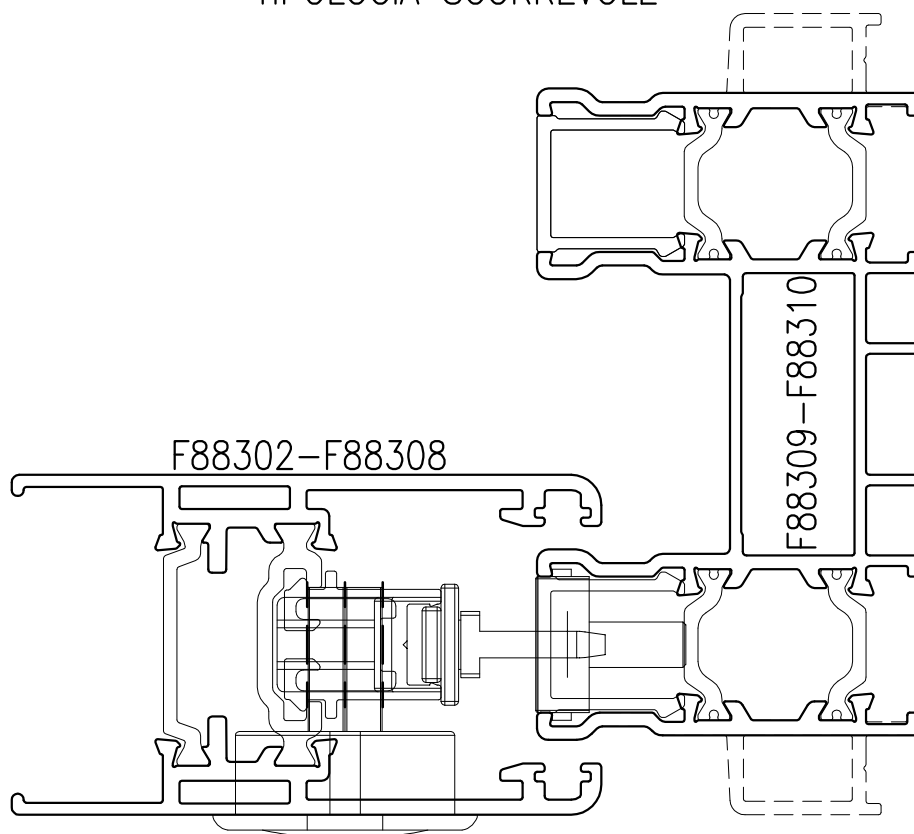


6398.1 - Maniglia per anta secondaria

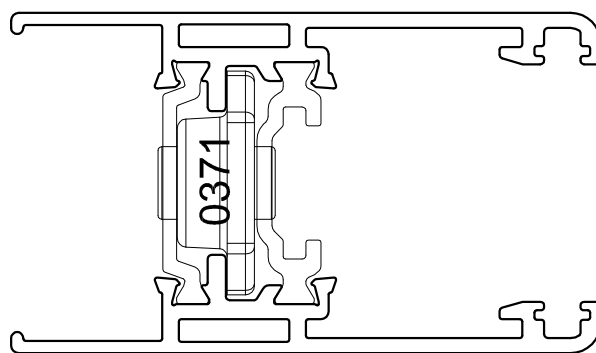


F88302

0371 - Squadretta 30x10mm doppio pulsante

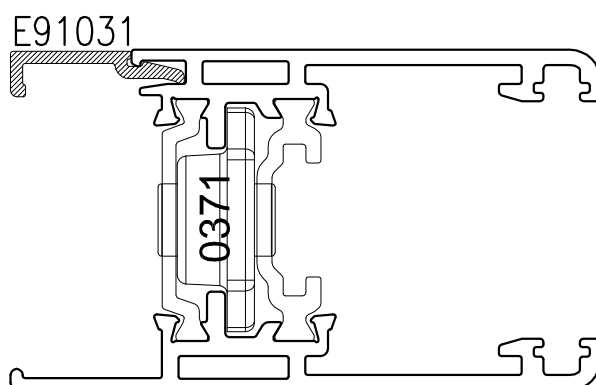


F88308

## TIPOLOGIA SCORREVOLE

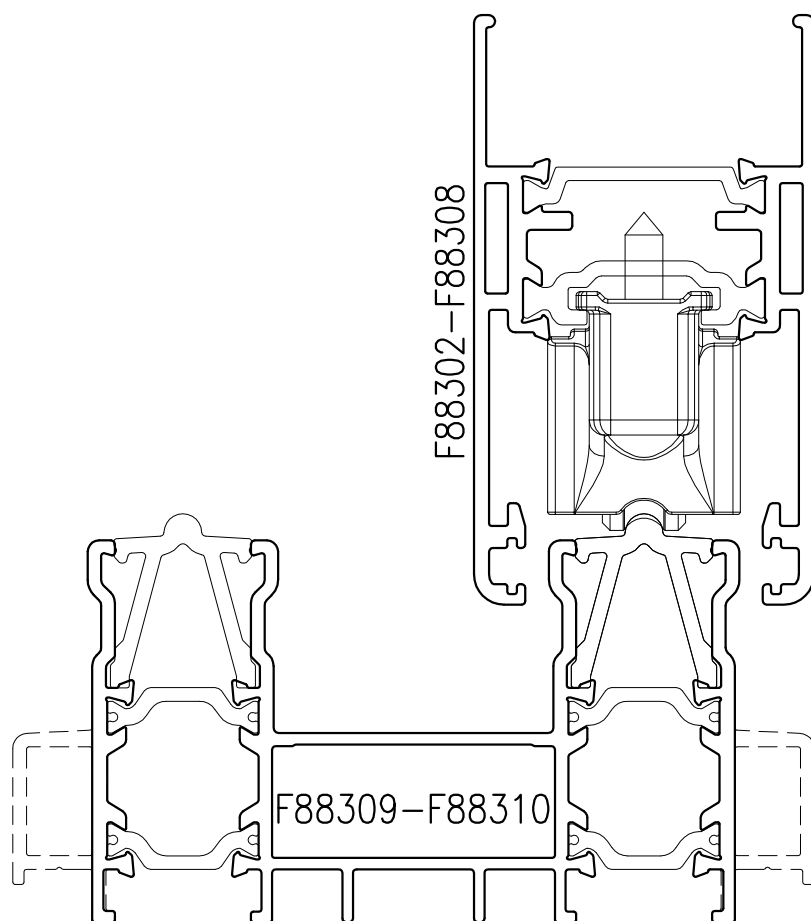


6675.11 - Carrello doppio bilanciato registrabile

## TIPOLOGIA SCORREVOLE

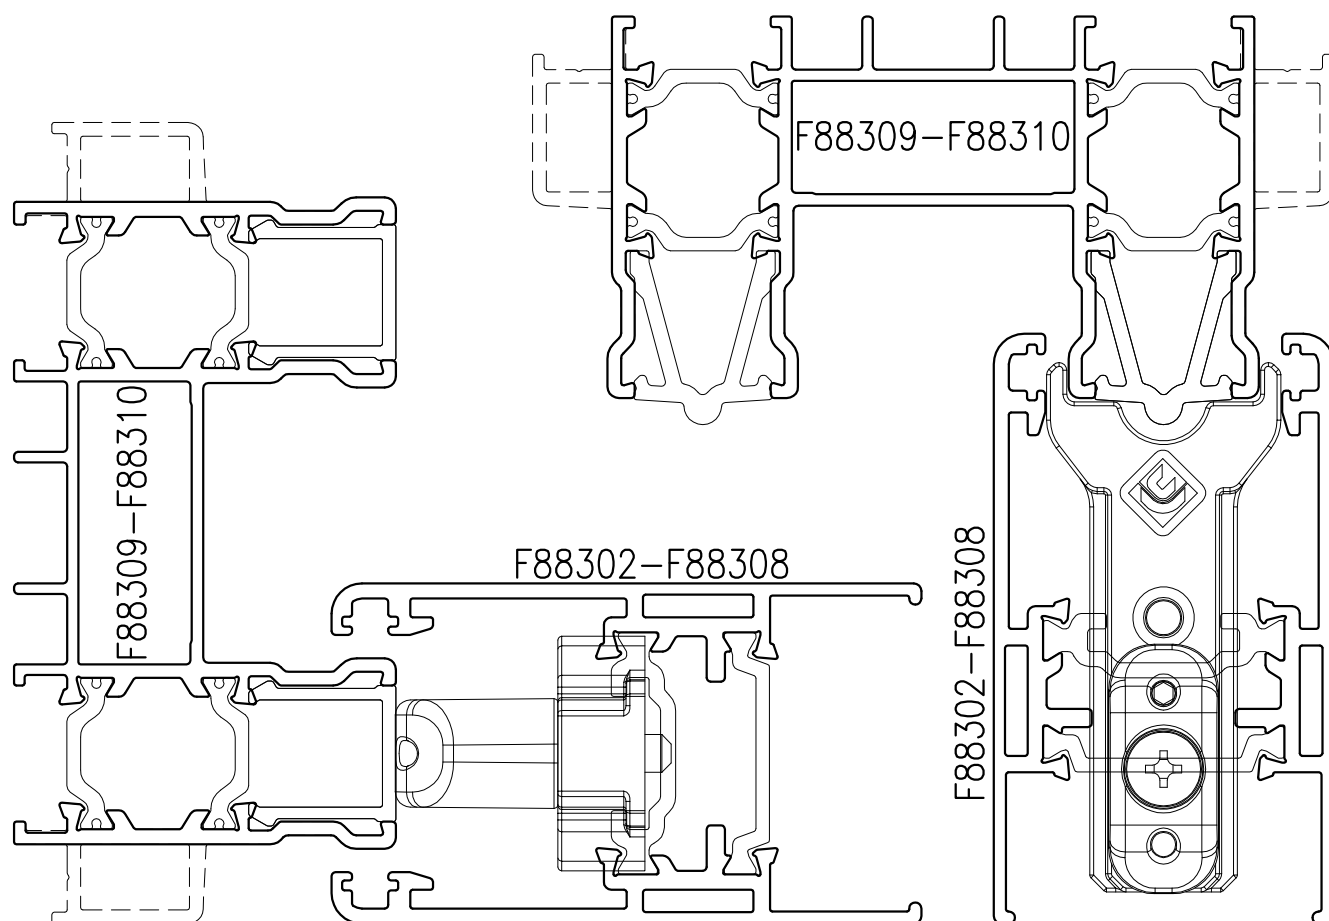


**6845.4 - Tassello ammortizzatore,  
antisollevamento e antiscarrucolamento**


## TIPOLOGIA SCORREVOLE

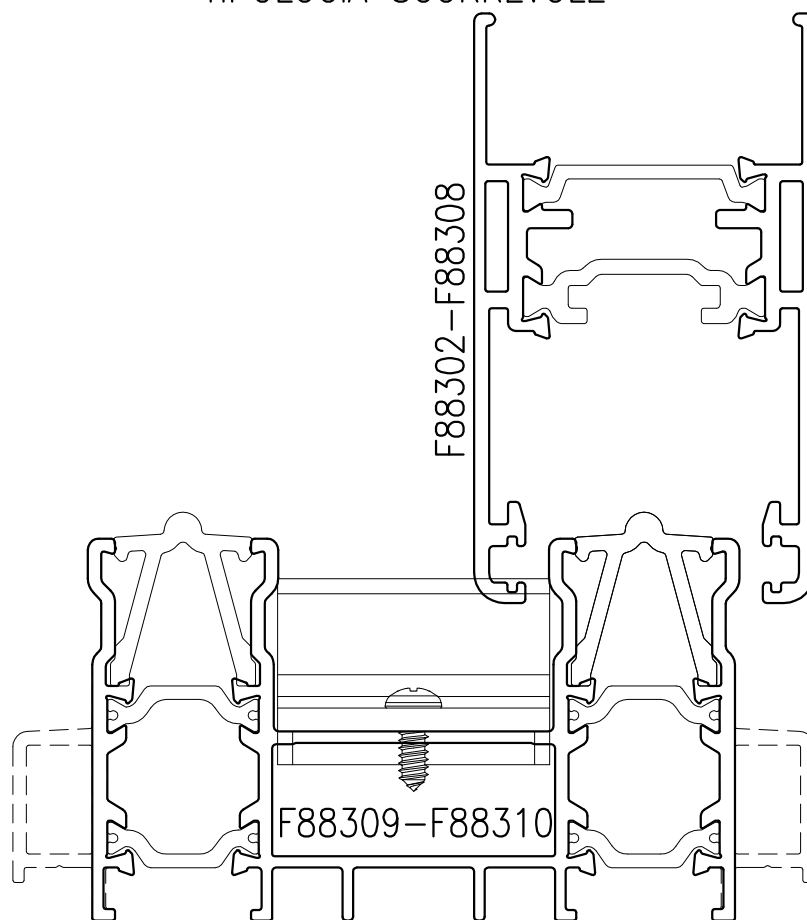


6835.4 - Tassello tenuta centrale

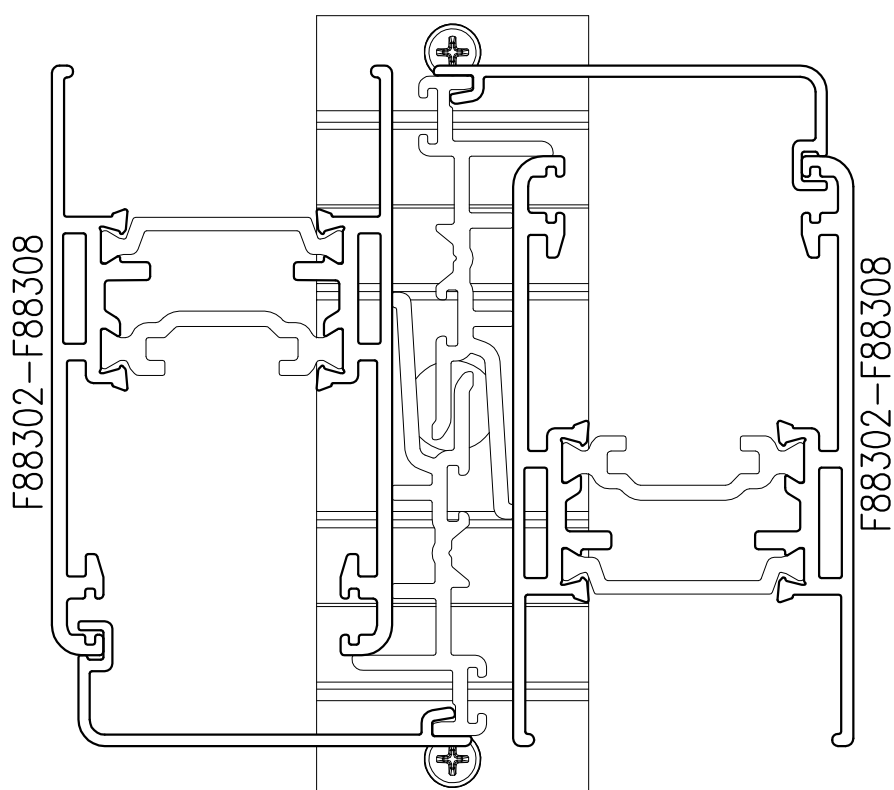


## TIPOLOGIA SCORREVOLE

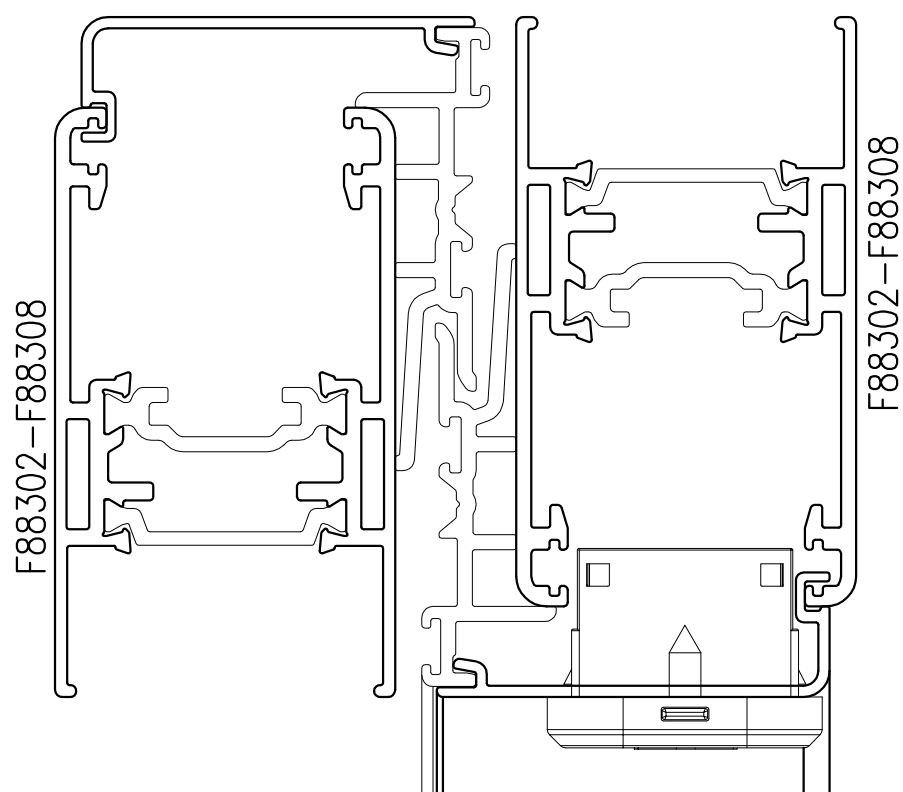

## 6861.1 - Tappo coprilavorazione

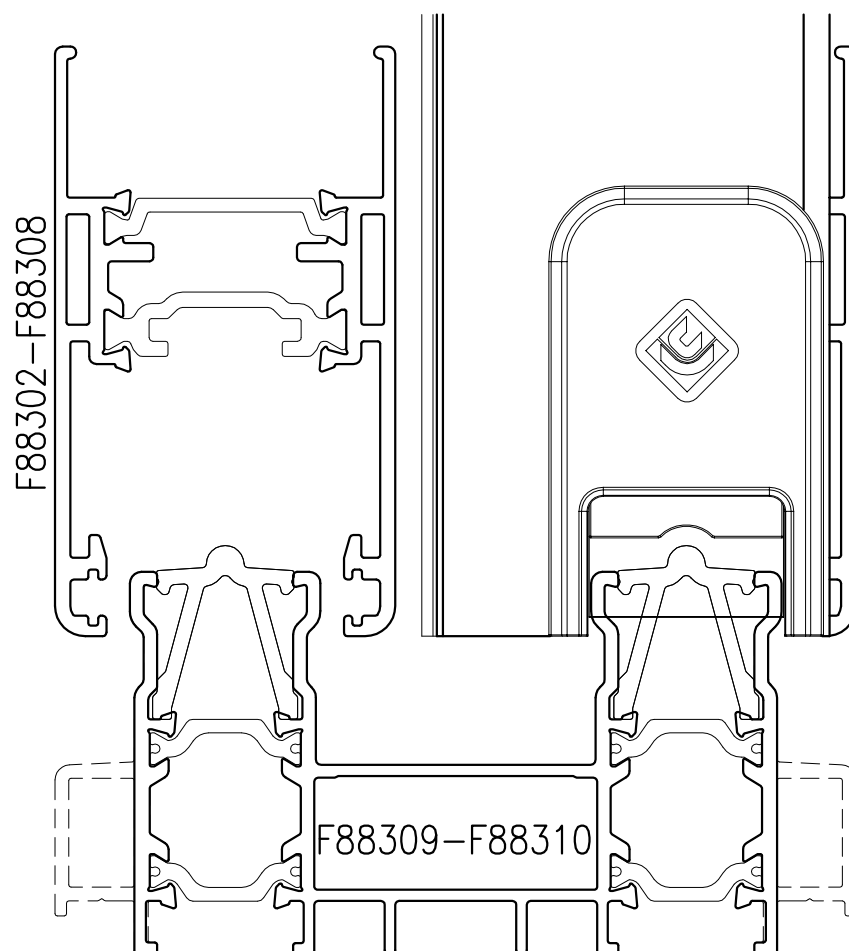

## TIPOLOGIA ALZA-ANTE SCORREVOLE

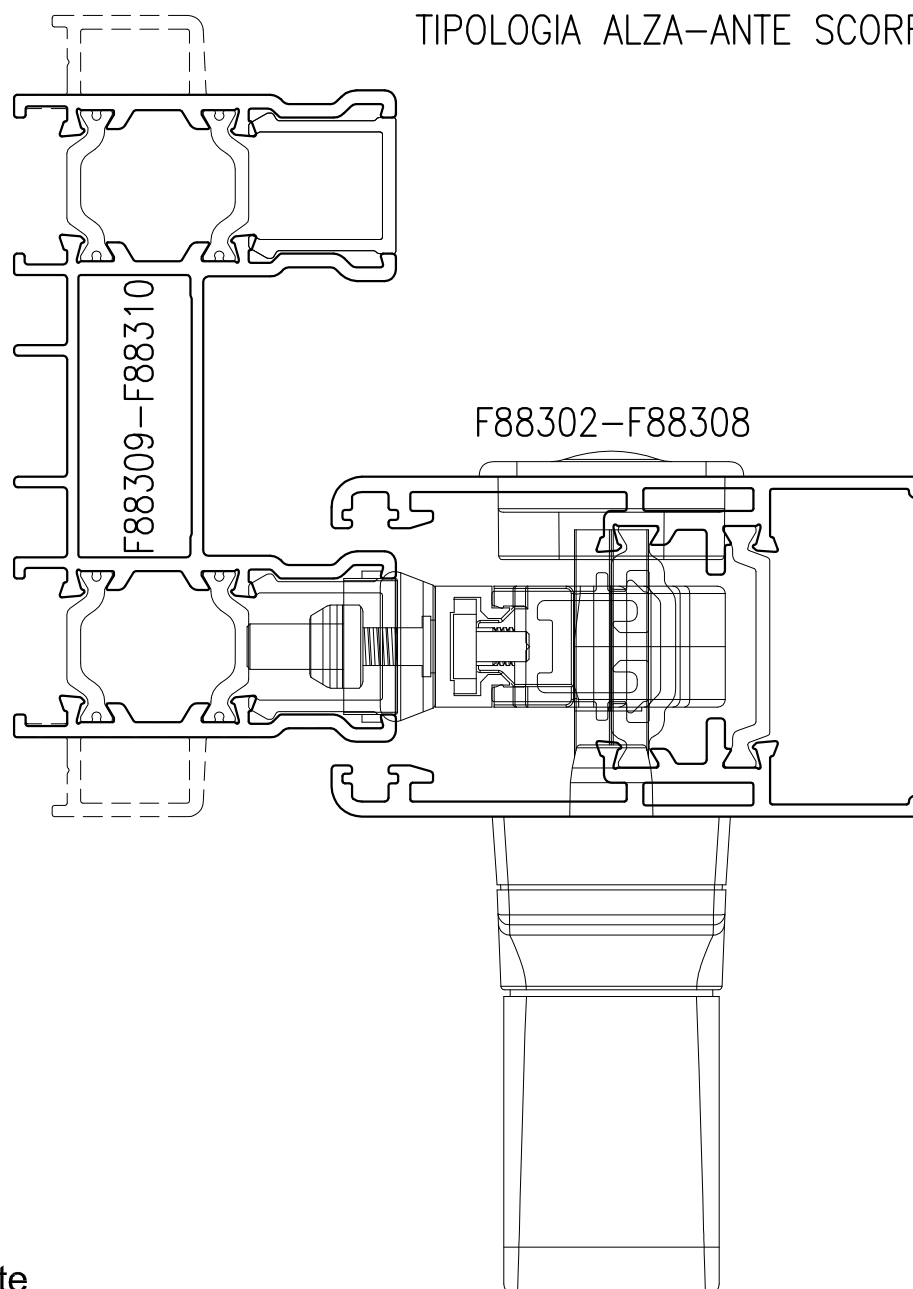Aste alzante

6700.3 - asta per anta  $1275 \leq H \leq 1775$  - 2 naselli regolabili

6701.3 - asta per anta  $1776 \leq H \leq 2275$  - 3 naselli regolabili

6702.3 - asta per anta  $2276 \leq H \leq 2675$  - 3 naselli regolabili

Kit chiusura

6720.8 - Kit contropiastra

Kit supplementari

6721.1 - Kit serratura

6720.7 - Kit microventilazione


Maniglie

3080 - Singola


3080.10 - Doppia

6398.11 - Maniglia ad incasso da accoppiare con A3080

## TIPOLOGIA ALZA-ANTE SCORREVOLE

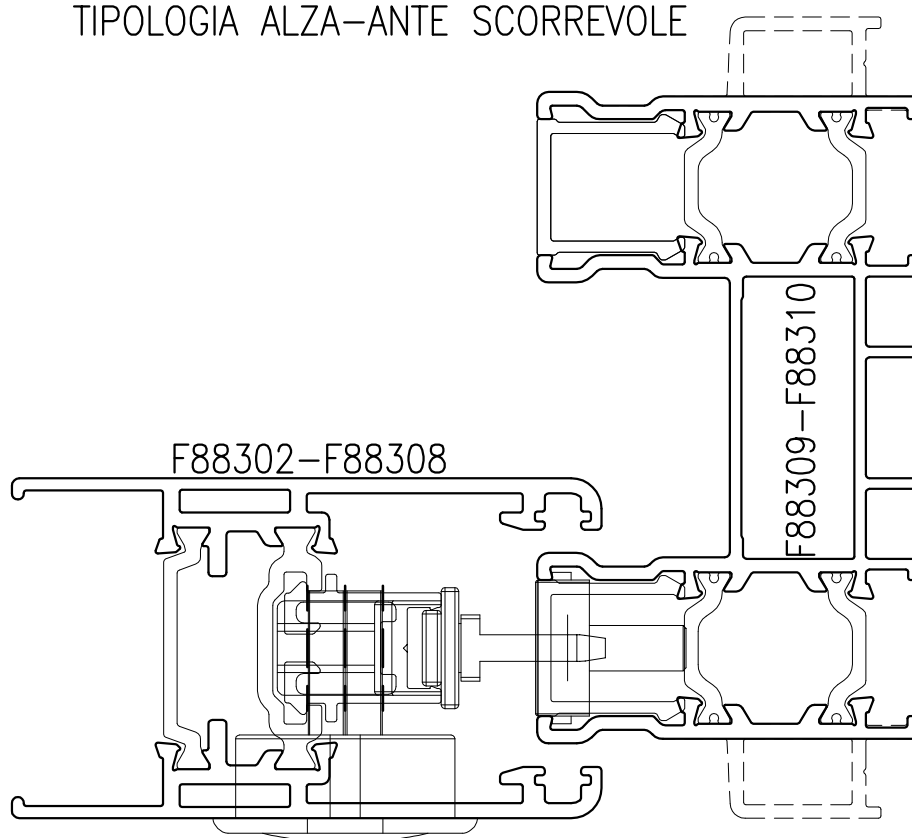


**6398.11 - Maniglia per anta secondaria**  
Da accoppiare con art. 3080

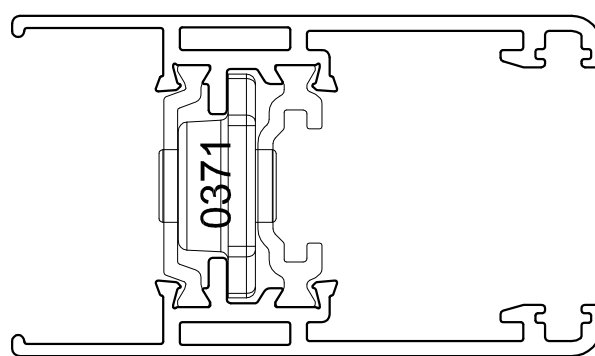


F88302

**0371 - Squadretta 30x10mm doppio pulsante**

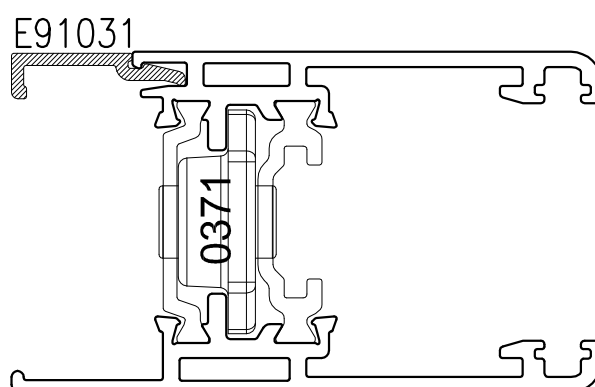

F88308

## TIPOLOGIA ALZA-ANTE SCORREVOLE

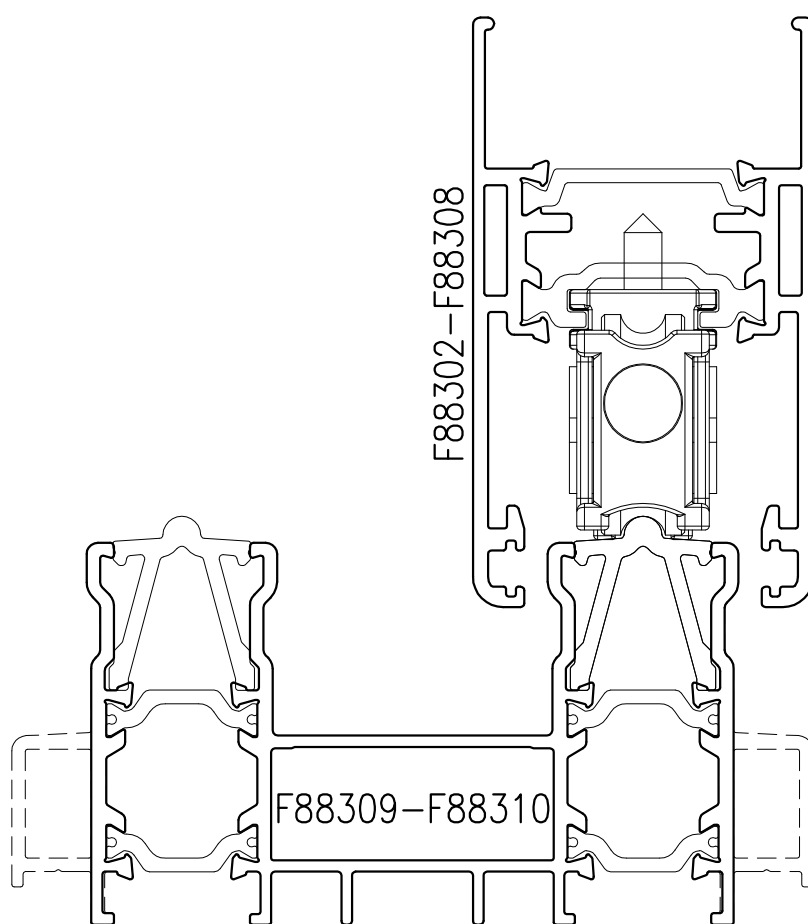
Carrelli

6711.10 - Kit carrelli

6711.11 - Carrello supplementare


6720.5 - Barra di collegamento

## TIPOLOGIA ALZA-ANTE SCORREVOLE

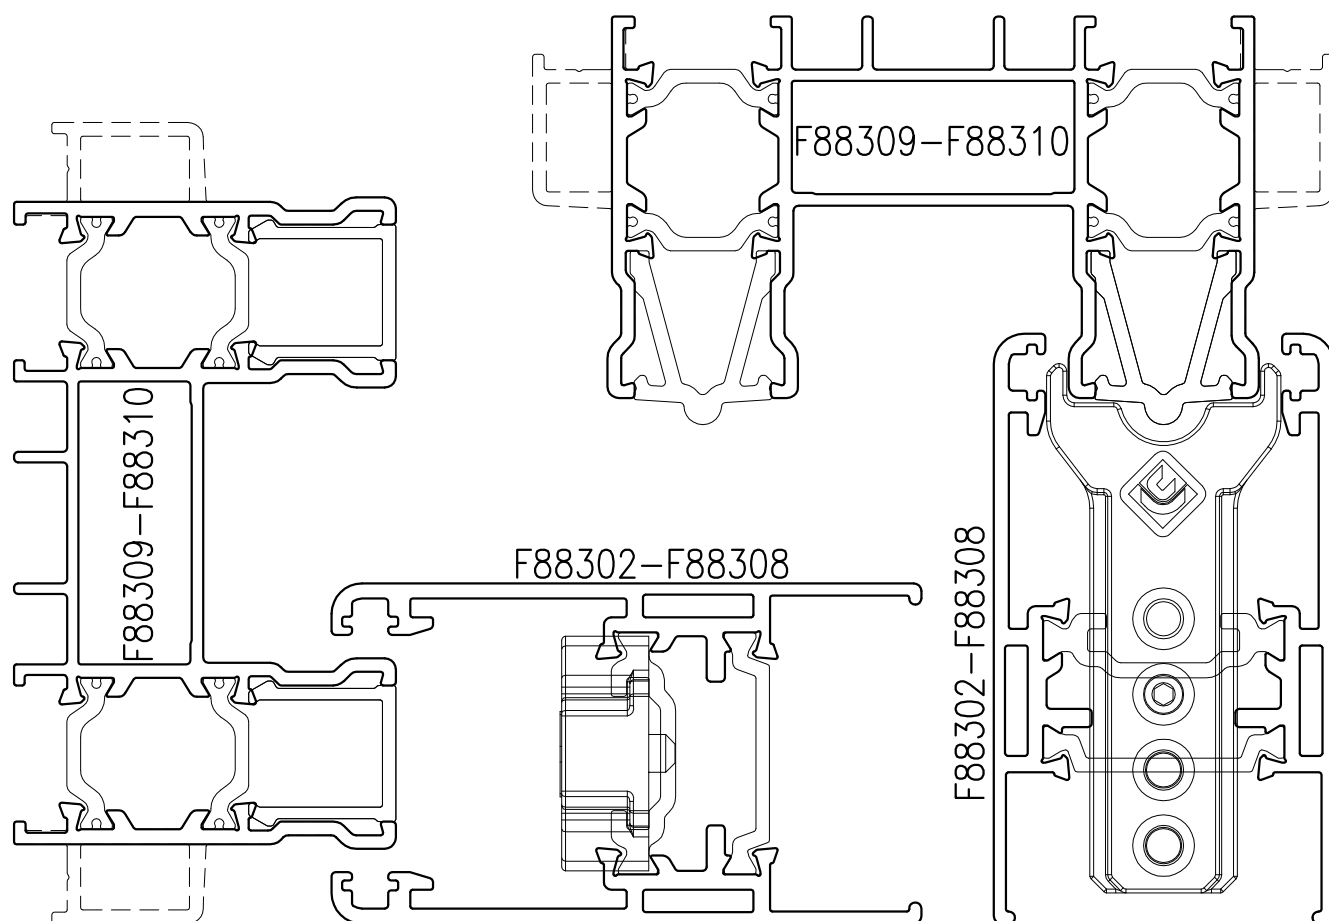

6845.2 - Tassello antisollevamento  
e antiscarrucolamento


## TIPOLOGIA ALZA-ANTE SCORREVOLE

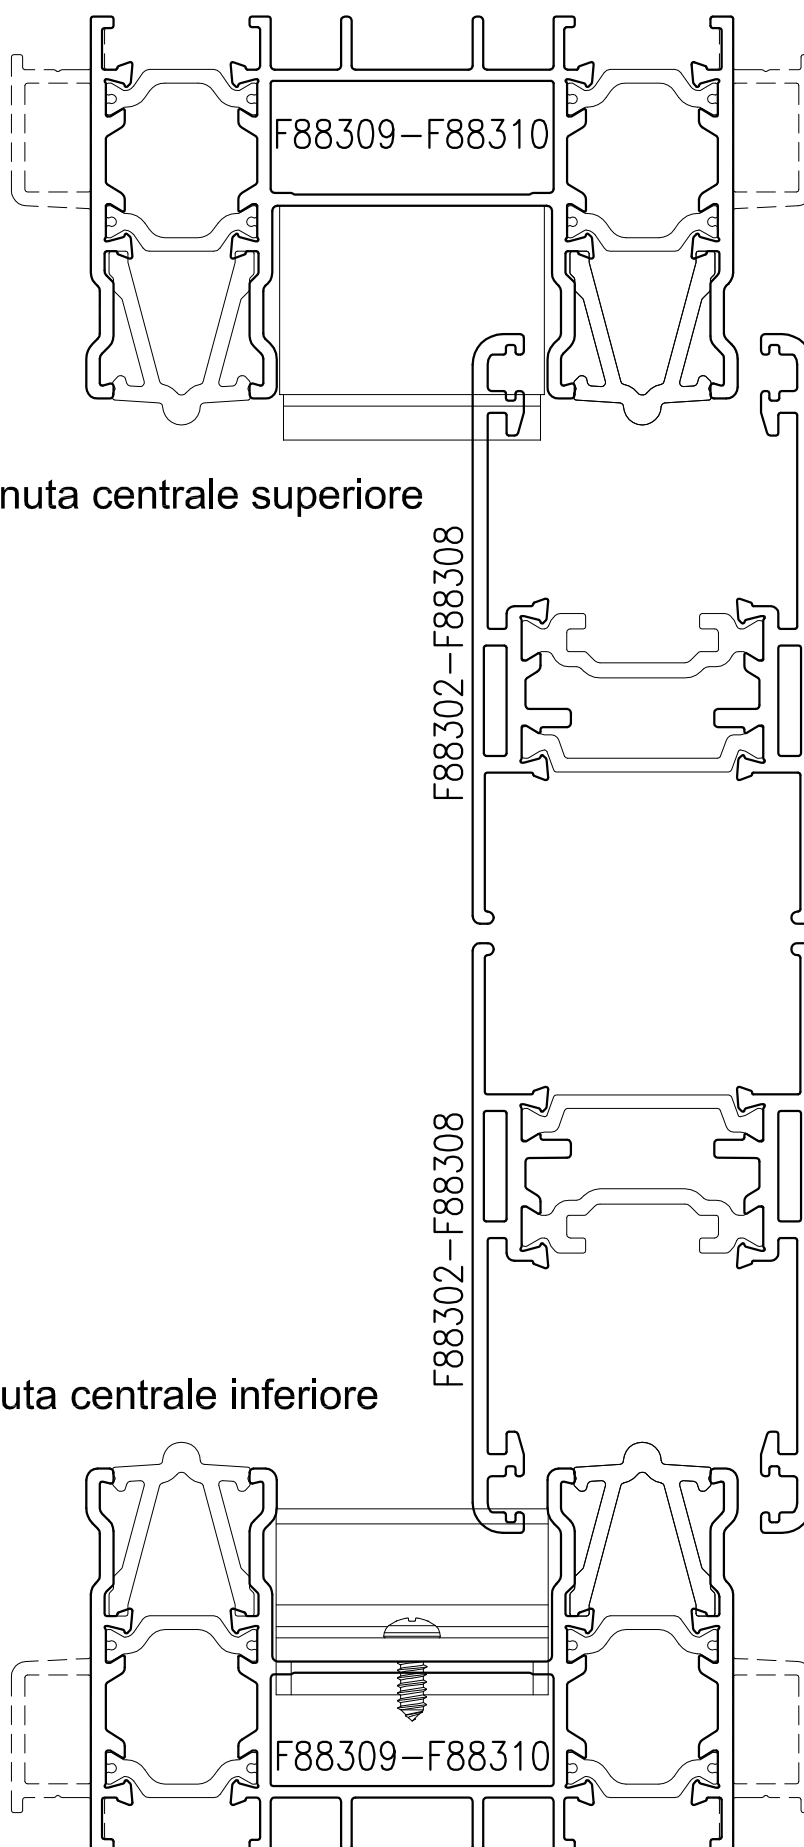

6720.10 - Tassello di tenuta centrale superiore

6835.4 - Tassello tenuta centrale inferiore

## TIPOLOGIA ALZA-ANTE SCORREVOLE

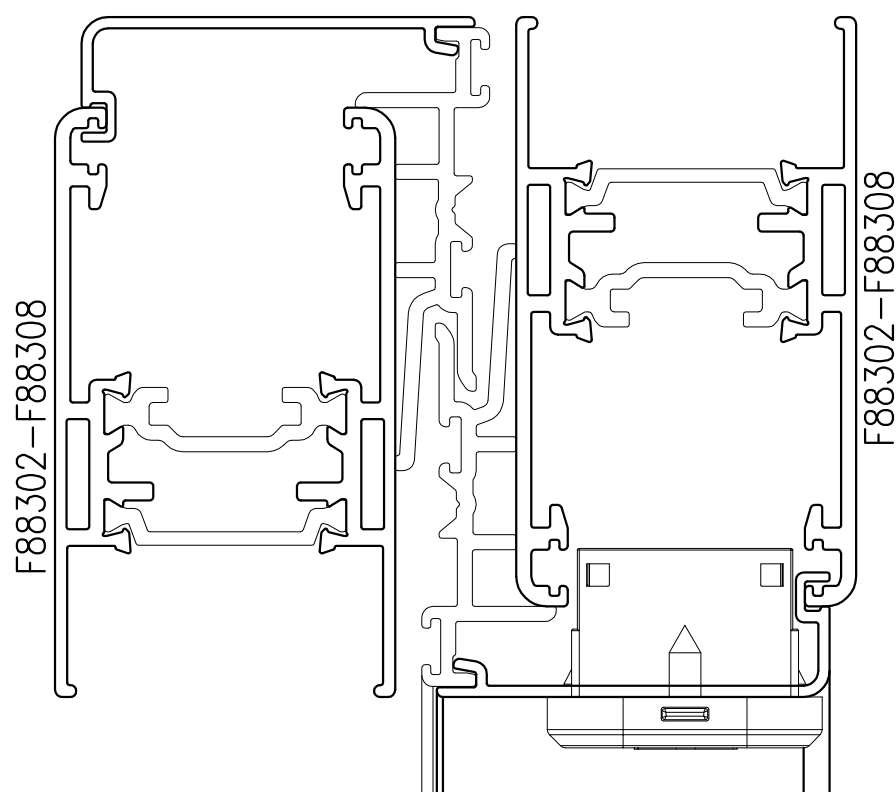

## 6861.1 - Tappo coprilavorazione

